

제품 기능

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 발란스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 웹브라우저(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 동작 감지
- 이벤트 알림
- 사생활 보호영역 설정
- 비디오 영상 분석(VCA)기능(Defog, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- 자동 경보 음성 출력(사용자가 지정한 3개 파일)


소프트웨어

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

액세서리(옵션)

- HDB344(벽부형 마운트)
- HVPWB2(벽부형 마운트)
- HVPCB2(천장형 마운트)
- HDA302(Junction Box)

외관도

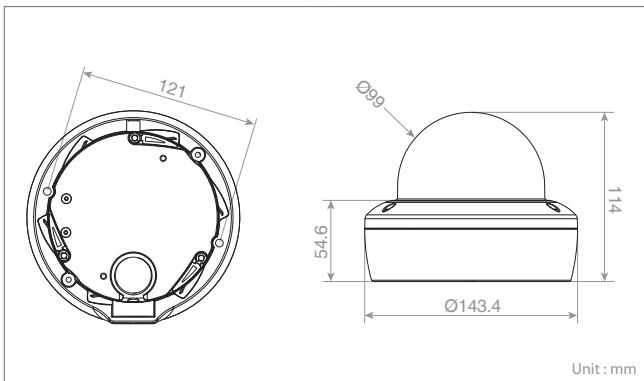

NDX-6244R

2M IP IR Dome Camera

주요 기능

- 2M Full HD IR 플러쉬타입 돔 카메라
- 2.8-12mm 가변 렌즈
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(BLC, D-WDR)
- 30개 IR(가시거리 30m)
- Micro SD 카드 지원(SDHC, SDXC)
- 방수/방진 규격 IP66

주요 사양

모델명	NDX-6244R
영상	
촬상 소자	1/2.9" CMOS
유효 화수	1920(H) x 1080(V)
렌즈	2.8-12mm 가변 렌즈, F1.4
화각	110.0 ~ 37.0°(H)
주사 방식	프로그레시브
최저조도	Color:0.1Lux, B/W:0Lux, F1.4 50IRE(IR LED On)
노출	자동(AE)
화이트บาล란스	자동, 형광등, 백열등, 야외, 수동
노이즈 제거	2DNR, 3DNR
주야간 자동 전환	TDN/ICR
역광 보정	BLC, D-WDR
플리커 제거 모드	50Hz, 60Hz
서터 스피드	자동(1/10,000 ~ 1초), 수동(매뉴얼)
디지털 줌	지원(ROI)
이미지 효과	Flip, Mirror, Aisle, HLC, S-LDC
내장 IR	30개(가시거리 30m/각도 76°)
비디오/오디오	
영상 압축	H.264(BP/MP/HP), MJPEG
지원 해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 1024x768, 704x480/576, 640x360/480, 320x240
비트레이트 컨트롤	CVBR, VBR
최대 프레임레이트	최대 25/30fps
스트리밍	25/30fps(Triple Stream:H.264x2, MJPEGx1)
오디오 압축/스트리밍	G.711, 2Way
입/출력	
오디오 입/출력	입력1, 출력1(Terminal Block)
알람 입/출력	입력1, 출력1(Terminal Block)
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)
메모리 슬롯	SDHC, SDXC
기능	
지능형 영상 분석	Defog, Tampering, Line Detector, Field Detector
동작 감지	지원(최대 16개)
이벤트 알림	E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, AIHM
이벤트 버퍼링	FTP 사진:30초, 사후:30초 SD record 사진:10초, 사후:60초
사생활 보호 영역 설정	8
FTP 이미지 업로드	MJPEG
시스템	
네트워크 시간 동기화	NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 매뉴얼
보안 기능	다중 사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL
오디오 경보	지원(사용자가 지정한 3개 파일)
로그인 권한	관리자, 운영자, 고객
수동 트리거	4
소프트웨어 리셋	재시작, 리셋, 공장 초기화
자동 복구	백업, 리스토어
하드웨어 공장 초기화	지원
원격 업그레이드	Web Browsing(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager
SD 녹화 모드	이벤트 녹화, 연속 녹화
네트워크	
최대 동시 접속자	라이브:10명, 재생:3명
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
소프트웨어 API 지원	Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W
모바일 뷰어	Open API, Onvif Compliance Android, iOS
일반	
방수/방진 규격	IP66
전원	PoE(IEEE802.3af Compliance, Class0), DC12V
동작 온도	-10 ~ +50°C
동작 습도	0 ~ 90% RH
외형 치수	143.4(Ø) x 114(H)mm

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.