

**제품 기능**

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 발란스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264, MPEG4, MJPEG)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 웹브라우저(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 사생활 보호 영역 설정
- 비디오 영상 분석(VCA)기능(DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- Event Boosting, FTP 이미지 업로드, Web Casting, Open VPN, QoS, IP주소 필터링
- AIHM Event


**소프트웨어**

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

**액세서리(옵션)**

- HDB243(벽부형 마운트)
- HVPWB2(벽부형 마운트)
- HVPCB2(천장형 마운트)

**외관도**

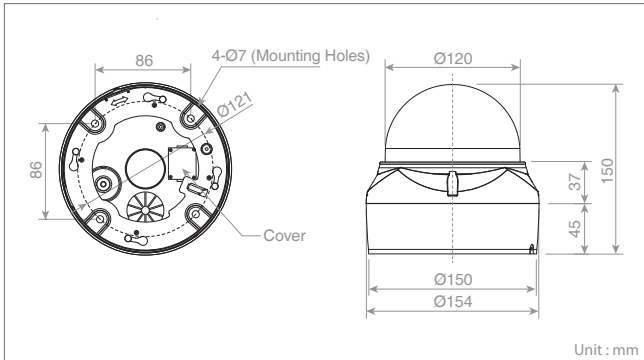

# NMX-22032D3

2M IP 20X VP Speed Dome Camera

**주요 기능**

- 2M Full HD 반달 돔 카메라
- 20X 광학 줌(4.7-94mm), 16X 디지털 줌
- 256개 프리셋, 8개 투어링, 8개 패턴, 8개 보호 영역, 16개 움직임 감지
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(True WDR)
- Micro SD 카드 지원(최대 32GB)
- 방수/방진 규격 IP66

**주요 사양**

모델명	NMX-22032D3
영상	
활상 소자	1/2.8" CMOS
유효 화수	1945(H) x 1097(V)
렌즈	광학 줌 20X, 4.7-94mm/디지털 줌 16X
화각	55.5 ~ 3° (H)
주사 방식	프로그레시브
최저조도	Color:0.35Lux, B/W:0.013Lux, 50IRE
노출	자동, 매뉴얼, 셔터우선노출, 조리개우선노출
화이트발란스	자동, 형광등, 백열등, 야외, 수동
노이즈 제거	3DNR
주야간 자동 전환	TDN
역광 보정	True WDR
플리커 제거 모드	50Hz, 60Hz
셔터 스피드	25/30fps:자동(1/30,000 ~ x8초), 수동(매뉴얼) 50/60fps:자동(1/50,000 ~ x8초), 수동(매뉴얼)
이미지 효과	Flip
비디오	
영상 압축	H.264(BP/MP/HP), MJPEG
지원 해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 704x480/576, 640x360/480, 320x240
비트레이트 컨트롤	CVBR, VBR
최대 프레임레이트	최대 50/60fps@Full HD
스트리밍	50/60fps(Dual Stream : H.264x1, MJPEGx1) 25/30fps(Triple Stream : H.264x1, MPEG4x1, MJPEGx1)
오디오 압축/스트리밍	G.711, 2way
입/출력	
오디오 입/출력	입력1, 출력1(3.5mm Stereo Jack)
알람 입/출력	입력4, 출력1
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)
메모리 슬롯	SDHC(최대 32GB)
팬/틸트/줌	
팬 범위	360° Endless
틸트 범위	-10 ~ 190°
팬/틸트 속도	최대 380°/초(Preset)
자동 캘리브레이션	0.1 ~ 6°
프리셋/투어/패턴	256 / 8 / 8
홈기능	지원
기능	
지능형 영상 분석	DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector
동작 감지	지원(최대 16개)
이벤트 알림	E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, Audio Alert, AIHM
이벤트 버퍼링	FTP SD record 사전:30초, 사후:30초 사전:10초, 사후:60초
사생활 보호 영역 설정	16
웹 뷰어	IE, Chrome, Safari, Firefox
FTP 이미지 업로드	MJPEG
시스템	
네트워크 시간 동기화	NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 매뉴얼
보안 기능	다중사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL
오디오 경보	지원(사용자가 지정한 3개 파일)
로그인 권한	관리자, 운영자, 고객
수동 트리거	4
하드웨어 공장 초기화	지원
소프트웨어 리셋	재시작, 리셋, 공장 초기화
자동 복구	백업, 리스토어
SD 녹화 모드	이벤트 녹화, 연속 녹화
네트워크	
최대 동시 접속자	라이브:10명, 재생:3명
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
소프트웨어	Web, SmartManager, NC-Titanium, Tive HD
API 지원	Open API, Onvif Compliance
모바일 뷰어	Tive HD(Android, iOS)
일반	
방수/방진 규격	IP66
전원	PoE(IEEE802.3af Compliance, Class0), DC12V, AC24V
소비 전력	250mA(12W)@PoE, 1,000mA(12W)@DC12V, AC24V
동작 온도	-10 ~ +50°C
동작 습도	0 ~ 90% RH
외형 치수	154(Ø) x 150.9(H)mm
무게	1.6Kg

\*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.



**HITRON INC.**  
 135-220, 서울특별시 강남구 방고개로 5길 13(수서동) 하이트론씨스템즈(주)  
 T : 02-3410-9330~1 / F : 02-3410-9464