

**제품 기능**

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 발란스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 웹브라우저(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 사생활 보호영역 설정
- 비디오 영상 분석(VCA)기능(DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- 자동 경보 음성 출력(사용자가 지정한 3개 파일)


**소프트웨어**

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

**액세서리(옵션)**

- HJB200(Junction Box)

**외관도**

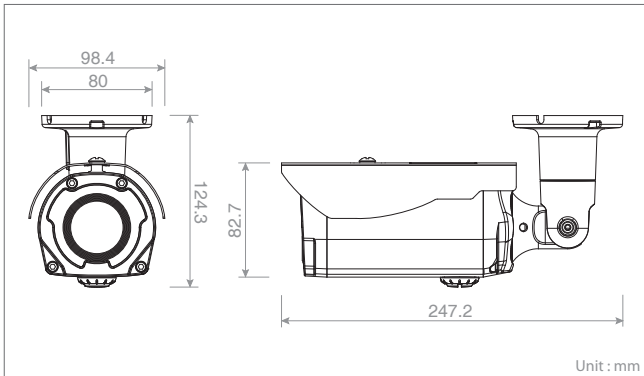

# NUX-2245D

2M IP IR Bullet Camera

**주요 기능**

- 2M Full HD IR 볼렛 카메라
- 2.8-11mm 가변 모터라이즈드 렌즈
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(BLC, True-WDR)
- 32개 IR(가시거리 30m)
- Micro SD 카드 지원(최대 32GB)
- 방수/방진규격 IP66

**주요 사양**

모델명	NUX-2245D	
영상		
촬영 소자	1/2.8" CMOS	
유효 화수	1920(H) x 1080(V)	
렌즈	2.8-11mm 가변 모터라이즈드 렌즈, F1.4	
화각	115 ~ 38°(H)	
주사 방식	프로그레시브	
최저조도	Color:0.6Lux, B/W:0Lux, F1.4 50IRE(IR LED On)	
노출	자동(AE), Hold Current	
화이트발란스	자동, 형광등, 백열등, 야외	
노이즈 제거	2DNR, 3DNR	
주야간 자동 전환	TDN/ICR	
역광 보정	BLC, True-WDR	
플리커 제거 모드	50Hz, 60Hz	
서터 스피드	자동(1/10,000 ~ 1초), 수동(매뉴얼)	
이미지 효과	Flip, Mirror, Aisle	
내장 IR	32개(가시거리 30m/각도 78°)	
비디오		
영상 압축	H.264(BP/MP/HP), MJPEG	
지원 해상도	1920x1080, 1280x1024/960/720, 1024x768, 704x480/576, 640x360/480, 320x240	
비트레이트 컨트롤	CVBR, VBR	
최대 프레임레이트	최대 50/60fps@Full-HD	
스트리밍	50/60fps(Dual Stream : H.264x1, MJPEGx1), 25/30fps(Triple Stream : H.264x2, MJPEGx1)	
오디오 압축/스트리밍	G.711, 2way	
입/출력		
오디오 입/출력	입력1, 출력 1(3.5mm Stereo Jack)	
알람 입/출력	입력1, 출력 1(Terminal Block)	
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)	
메모리 슬롯	SDHC(최대 32GB)	
OSD 리모트 컨트롤	Wired Remote Controller(3.5mm Stereo Jack, Optional)	
기능		
지능형 영상분석	DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector	
동작 감지	지원(최대 16개)	
이벤트 알림	E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, Audio Alert, AIHM	
이벤트 버퍼링	FTP SD record	사전:30초, 사후:30초
사생활 보호 영역 설정		사전:10초, 사후:60초
웹 뷰어		8
웹 뷰어		IE, Chrome, Safari, Firefox
FTP 이미지 업로드		MJPEG
시스템		
네트워크 시간 동기화	NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 매뉴얼	
보안 기능	다중사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL	
오디오 경보	지원(사용자가 지정한 3개 파일)	
로그인 권한	관리자, 운영자, 고객	
수동 트리거	4	
하드웨어 공장 초기화	지원	
소프트웨어 리셋	재시작, 리셋, 공장 초기화	
자동 복구	백업, 리스토어	
SD 녹화 모드	이벤트 녹화, 연속 녹화	
네트워크		
최대 동시 접속자	라이브:10명, 재생:3명	
프로토콜	IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, QoS, uPnP, ARP, Zeroconf, DHCP, HTTPS, RTCP, FTP, Bonjour	
소프트웨어	Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W	
API 지원	Open API, Onvif Compliance	
모바일뷰어	Android, iOS	
일반		
방수/방진 규격	IP67	
전원	PoE(IEEE802.3 af Compliance, Class0), DC12V 200mA(9.5W)@PoE 790mA(9.5W)@DC12V	
소비 전력	2240mA(29.5W)@DC12V with Heater	
동작 온도	-40 ~ +45℃	
동작 습도	0 ~ 90% RH	
외형 치수	98.4(W) x 124.3(H) x 247.2(D)mm	
무게	1.03Kg	

\*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.