



제품 기능

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 발란스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 브라우징(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 사생활 보호영역 설정
- 비디오 영상 분석 기능(DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- 자동 경보 음성 출력(사용자가 지정한 3개 파일)


소프트웨어

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

액세서리(옵션)

- HDB243 (벽부형 마운트)
- HDA302 (Junction Box)

외관도

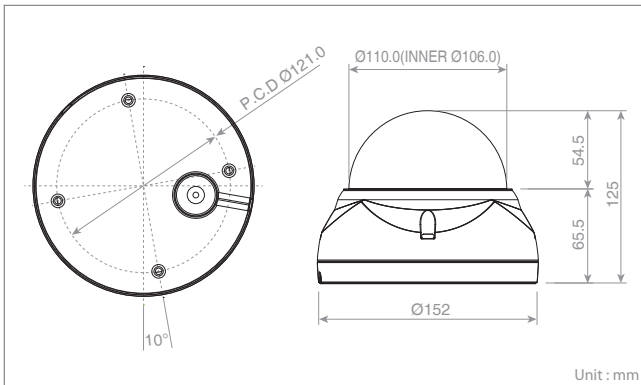

NVX-2233R

2M IP IR VP Dome Camera

주요 기능

- 2M Full HD IR 반달 돔 카메라
- 3~9mm 전동 가변 렌즈
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(BLC, True-WDR)
- Micro SD 카드 지원(최대 32GB)
- 24개 IR(가시거리 30m)
- 방수/방진 규격 IP66

주요 사양

모델명	NVX-2233R
영상	
촬영 소자	1/2.8" CMOS
유효 화수	1920(H) x 1080(V)
렌즈	3~9mm 전동 가변 렌즈, F1.2
화각	100.0 ~ 40.0°(H)
주사 방식	프로그레시브
최저조도	Color:0.4Lux, B/W:0Lux, F1.2 50IRE(IR LED On)
노출	자동(AE), Hold Current
화이트발란스	자동, 형광등, 백열등, 야외
노이즈 제거	2DNR, 3DNR
주야간 자동 전환	TDN/ICR
역광 보정	BLC, True-WDR
플리커 제거 모드	50Hz, 60Hz
서터 스피드	자동(1/10,000 ~ 10초), 수동(매뉴얼)
이미지 효과	Flip, Mirror, Aisle
내장 IR	24개(가시거리 30m/각도 78°)
비디오	
영상 압축	H.264(BP/MP/HP), MJPEG
지원 해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 1024x768, 704x480/576, 640x360/480, 320x240
비트레이트 컨트롤	CVBR, VBR
최대 프레임레이트	최대 50/60fps@Full-HD
스트리밍	50/60fps(Dual Stream : H.264x1, MJPEGx1), 25/30fps(Triple Stream : H.264x2, MJPEGx1)
오디오 압축/스트리밍	G.711, 2way
입/출력	
오디오 입/출력	입력1, 출력1(3.5mm Stereo Jack)
알람 입/출력	입력1, 출력1(Terminal Block)
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)
메모리 슬롯	SDHC(최대 32GB)
기능	
지능형 영상 분석	DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector
동작 감지	지원(최대 16개)
이벤트 알림	E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, Audio Alert, AIHM
이벤트 버퍼링	FTP SD record 사전:30초, 사후:30초 사전:10초, 사후:60초
사생활 보호 영역 설정	8
웹 뷰어	IE, Chrome, Safari, Firefox
FTP 이미지 업로드	MJPEG
시스템	
네트워크 시간 동기화	NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 매뉴얼
보안 기능	다중사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL
오디오 경보	지원(사용자가 지정한 3개 파일)
로그인 권한	관리자, 운영자, 고객
수동 트리거	4
하드웨어 공장 초기화	지원
소프트웨어 리셋	재시작, 리셋, 공장 초기화
자동 복구	백업, 리스토어
SD 녹화 모드	이벤트 녹화, 연속 녹화
네트워크	
최대 동시 접속자	라이브:10명, 재생:3명
프로토콜	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, QoS, uPnP, ARP, Zeroconf, DHCP, HTTPS, RTCP, FTP, Bonjour
소프트웨어	Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W
API 지원	Open API, Onvif Compliance
모바일 뷰어	Android, iOS
일반	
방수/방진 규격	IP66
전원	PoE(IEEE802.3 af Compliance, Class0), DC12V, AC24V 179mA(7.8W)@PoE, 617mA(6.9W)@DC12V 611mA(7.8W)@AC24V
소비 전력	-10 ~ +45℃ 0 ~ 90% RH
동작 온도	152(Ø) x 125(H)mm
동작 습도	970g
외형 치수	
무게	

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.