




주요 기능

- 2M, 4M, 4K 고해상도 영상신호 자동 인식 및 녹화
- 4K 고해상도 녹화 가능
- HDMI & VGA, 아날로그 SPOT 동시 출력 지원
- Display 해상도
(1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160/HDMI Only)
- 16:9 모니터 스트림 지원
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작 상태 체크
- 라인업 별 채널 PoE 지원

외형 치수

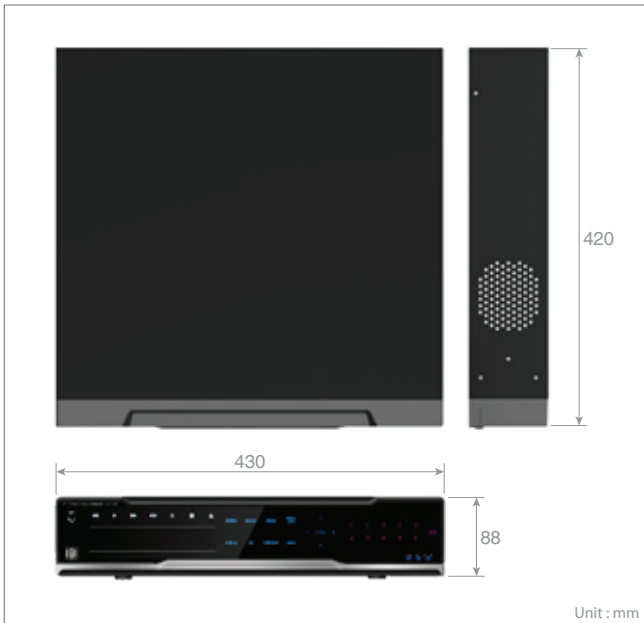

***관제 프로그램(CMS)**



NVR 32CH 시리즈

4K & Full HD Network Video Recorder

하이트론시스템즈가 선보이는 4K 32CH NVR 시스템입니다. 2M IP Camera 뿐만 아니라 고해상도 4K의 IP Camera까지 모두 하나의 녹화시스템에 연결하여 활용할 수 있습니다. 때문에 기존 2M IP Camera에 고화질의 4M IP Camera를 증축하시거나 또는 향후 초 고화질의 4K IP Camera를 신설하실 경우에 최적화된 다목적 녹화시스템으로 신설 또는 증축비용의 절감을 위한 완벽한 솔루션으로서 고성능 IPM NVR시리즈와 함께 더욱 빈틈없는 영상보안시스템을 경험할 수 있습니다.

주요 사양

모델명	HNR-3200N	HNR-3216P
압축방식	H.264 or H.265 / JPEG(Dual Codec)	
OS	임베디드 리눅스	
영상 입력	32 채널	32 채널 16 PoE
영상 출력	HDMI / VGA / SPOT	
녹화 해상도	1080p / 720p / 960H / 720H 혼용 가능	
음성 입력	2 채널(RCA)	
센서 입력	16 채널	
알람 출력	2 릴레이(14TTL)	
녹화 기준(1080p)	120Mbps	
검색	칼렌다, 이벤트, POS, 파라라마, 미리보기 검색	
하드디스크(SATA HDD)	8 SATA + 1 eSATA	
백업	USB / Network / External / HDD	
제어 인터페이스	PTZ, USB, RS-232, RS-485	
제어 장치	마우스, 리모컨	
네트 워크	GIGA Bit Ethernet(RJ-45) DHCP & DDNS, TCP/IP, HTTP	
원격 접속	익스플로러 / 사파리 / 크롬 / 파이어폭스	
동작 온도	5~40°C(41~104F)	
동작 습도	20~80%(Non-Condensing)	
소비 전력	280W(SMPS)	
외형 치수	430(W) x 88(H) x 420(D)mm	

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.