

제품 기능

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 밸런스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 웹브라우저(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 동작 감지
- 이벤트 알림
- 사생활 보호영역 설정
- 비디오 영상 분석(VCA)기능(Defog, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- 자동 경보 음성 출력(사용자가 지정한 3개 파일)


소프트웨어

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

액세서리(옵션)

- HDB344(벽부형 마운트)

외관도

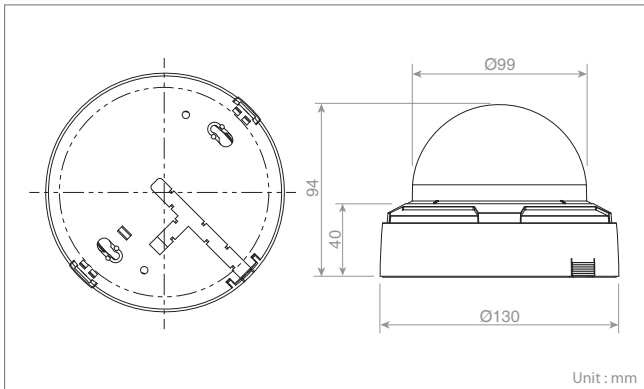

NDX-6317R

3M IP IR Dome Camera

주요 기능

- 3M Full HD 실내형 IR 돔 카메라
- 3.7mm 고정 렌즈
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(BLC, D-WDR)
- 28개 IR(가시거리 30m)
- Micro SD 카드 지원(SDHC, SDXC)

주요 사양

| | |
|--------------|--|
| 모델명 | NDX-6317R |
| 영상 | |
| 촬영 소자 | 1/2.8" CMOS |
| 유효 화수 | 2048(H) x 1536(V) |
| 렌즈 | 3.7mm 고정 렌즈, F2.5 |
| 화각 | 90.0°(H) |
| 주사 방식 | 프로그레시브 |
| 최저조도 | Color:0.2Lux, B/W:0Lux, F2.5 50IRE |
| 노출 | 자동(AE) |
| 화이트밸런스 | 자동, 형광등, 백열등, 야외 |
| 노이즈 제거 | 2DNR, 3DNR |
| 주야간 자동 전환 | TDN/ICR |
| 역광 보정 | BLC, D-WDR |
| 플리커 제거 모드 | 50Hz, 60Hz |
| 셔터 스피드 | 자동(1/10,000 ~ 1초), 수동(매뉴얼) |
| 디지털 줌 | 지원(ROI) |
| 이미지 효과 | Flip, Mirror, Aisle, HLC, S-LDC |
| 내장 IR | 28개(가시거리 30m/각도 80°) |
| 비디오/오디오 | |
| 영상 압축 | H.264(BP/MP/HP), MJPEG |
| 지원 해상도 | 2048x1536, 1920x1080, 1280x720/1024, 704x480/576, 640x480, 352x240/288, 320x240 |
| 비트레이트 컨트롤 | CVBR, VBR |
| 최대 프레임레이트 | 최대 25/30fps |
| 스트리밍 | 25/30fps(Triple Stream:H.264x2, MJPEGx1) |
| 오디오 압축/스트리밍 | G.711, 2Way |
| 입/출력 | |
| 오디오 입/출력 | 입력1, 출력1(Terminal Block) |
| 알람 입/출력 | 입력1, 출력1(Terminal Block) |
| 이더넷 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 메모리 슬롯 | SDHC, SDXC |
| 기능 | |
| 지능형 영상 분석 | Defog, Tampering, Line Detector, Field Detector |
| 동작 감지 | 지원(최대 16개) |
| 이벤트 알림 | E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, AIHM |
| 이벤트 버퍼링 | FTP 사진:30초, 사후:30초 SD record 사진:10초, 사후:60초 |
| 사생활 보호 영역 설정 | 8 |
| FTP 이미지 업로드 | MJPEG |
| 시스템 | |
| 네트워크 시간 동기화 | NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 매뉴얼 |
| 보안 기능 | 다중 사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL |
| 오디오 경보 | 지원(사용자가 지정한 3개 파일) |
| 로그인 권한 | 관리자, 운영자, 고객 |
| 수동 트리거 | 4 |
| 소프트웨어 리셋 | 재시작, 리셋, 공장 초기화 |
| 자동 복구 | 백업, 리스토어 |
| 하드웨어 공장 초기화 | 지원 |
| 원격 업그레이드 | Web Browsing(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager |
| SD 녹화 모드 | 이벤트 녹화, 연속 녹화 |
| 네트워크 | |
| 최대 동시 접속자 | 라이브:10명, 재생:3명 |
| 프로토콜 | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour |
| 소프트웨어 | Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W |
| API 지원 | Open API, Onvif Compliance |
| 모바일 뷰어 | Android, iOS |
| 일반 | |
| 전원 | PoE(IEEE802.3af Compliance, Class0), DC12V |
| 동작 온도 | -10 ~ +50℃ |
| 동작 습도 | 0 ~ 90% RH |
| 외형 치수 | 130(Ø) x 94(H)mm |
| 무게 | 375g |

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.