



NUH-2431

4M IP IR Bullet Camera

주요 기능

- H.264, H.265 지원
- 4M 고화질 해상도
- 3.6mm 고정 초점 렌즈
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- WDR(ATR-EX)
- 1 Array IR LED(가시거리 30m)
- PoE
- 방수/방진 규격 IP66

주요 사양

| | | |
|-------------------|--|-----|
| 모델명 | NUH-2431 | |
| 영상 | 3.6mm 고정 초점 렌즈, F2.1 | |
| 렌즈 | 80° (H) | |
| 화각 | 1/3" CMOS | |
| 촬상 소자 | 2688(H) x 1520(V) | |
| 유효 화소수 | Color:0.1Lux@F2.1, B/W:0Lux@F2.1, IR LED On | |
| 최저조도 | 프로그래시브 | |
| 주사방식 | 지원 | |
| WDR | 지원(자동, 주간, 야간) | |
| Day & Night | 2DNR, 3DNR | |
| 노이즈 제거 | 지원(ROI) | |
| 디지털 줌 | 자동 | |
| 노출 | 자동, 수동 | |
| 화이트 밸런스 | 지원 | |
| 역광 보정 | Flip, Mirror, 안개 보정 | |
| 이미지 효과 | 50Hz, 60Hz | |
| 플리커 제거 모드 | 자동(1/10,000 ~ 1초), 수동 | |
| 서터 스피드 | 수량 | |
| | 1 Array LED | |
| 내장 IR | 조사 각도 | 90° |
| | 가시 거리 | 30m |
| 비디오/오디오 | H.264/H.265(Baseline, Main, High Profile), MJPEG | |
| 영상 압축 | CVBR, CBR | |
| 비트레이트 컨트롤 | 4M 캡처 모드 : 2592x1520, 2048x1520, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 1024x768, 704x480/576, 640x480, 320x240 | |
| 지원 해상도 | 2M 캡처 모드 : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 1024x768, 704x480/576, 640x480, 320x240 | |
| 최대 프레임레이트 | 4M 캡처 모드 : 최대 20fps/20fps(NTSC/PAL) | |
| | 2M 캡처 모드 : 최대 30fps/25fps(NTSC/PAL) | |
| 스트리밍 | 트리플 스트리밍(H.264/H.265x2, MJPEGx1) | |
| 시스템 | Tampering | |
| 지능형 영상 분석 | 16개 영역(8 포함 영역, 8 제외 영역) | |
| 동작 감지 | 4 | |
| 사생활 보호 영역 설정 | 8 영역 | |
| Hi-Stream(스마트 코덱) | MJPEG | |
| FTP 업로드 | E-mail, FTP, 알림 서버, XML 알림 | |
| 이벤트 알림 | 관리자, 운영자, 고객 | |
| 로그인 권한 | 사전:30초, 사후:30초 | |
| 이벤트 버퍼링 | 4 | |
| 수동 트리거 | 다중 사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL | |
| 보안 기능 | NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 수동 | |
| 네트워크 시간 동기화 | 재시작, 리셋, 공장 초기화 | |
| 소프트웨어 리셋 | 백업, 리스토어 | |
| 자동 복구 | 웹브라우저(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager | |
| 원격 업그레이드 | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour | |
| 네트워크 | 소프트웨어 리셋 | |
| 프로토콜 | 웹브라우저, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W | |
| 소프트웨어 리셋 | 라이브:10명, 재생:3명 | |
| 최대 동시 접속자 | Open API, Onvif Compliance | |
| API 지원 | Android, iOS | |
| 모바일 뷰어 | 입/출력 | |
| | 이더넷 | |
| | RJ-45(10/100Base-T) | |
| | 일반 | |
| | 동작 습도 | |
| | 95% or less(Non-Condensing) | |
| | 동작 온도 | |
| | -10 ~ +50 c | |
| | 전원 | |
| | PoE/DC12V | |
| | 소비 전력 | |
| | 106mA(5.1W)@PoE, 320mA(3.8W)@DC12V | |
| | 외형 치수 | |
| | 75.8(W) x 76.6(H) x 150.4(D)mm | |
| | 무게 | |
| | 300g | |
| | 방수/방진 규격 | |
| | IP66 | |


제품 기능

- Hi-Stream(스마트 코덱)
- 트리플 스트리밍(H.264/H.265x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS, SSL
- 크로스 웹브라우저(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 사생활 보호영역 설정
- 안개 보정 기능

소프트웨어

- SmartManager
- Titanium
- Titanium Mobile

Dimension

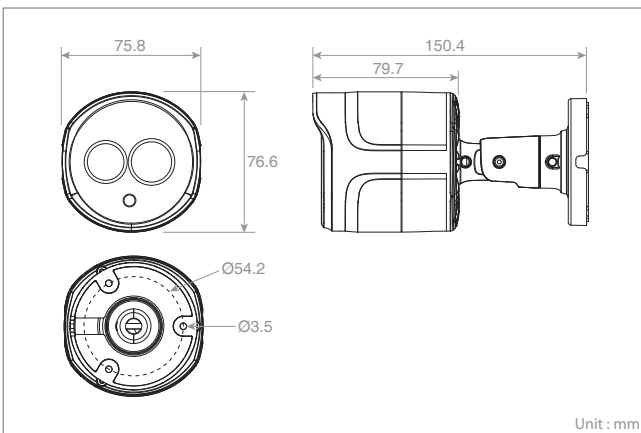

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.