

제품 기능

- 자동 노출(AE)
- 자동 화이트 발란스(AWB)
- 트리플 스트리밍(H.264x2, MJPEGx1)
- ONVIF Profile S
- 간편 설치(Zero Configuration, Discovery, PoE)
- 크로스 웹브라우저(IE, Safari, Firefox, Chrome)
- 사생활 보호영역 설정
- 비디오 영상 분석 기능(DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector)
- 자동 경보 음성 출력(사용자가 지정한 3개 파일)
- Event Boosting, FTP 이미지업로드, Web Casting, Open VPN, QoS, IP주소 필터링
- AIHM Event


소프트웨어

- SmartManager
- NC-Titanium
- Tive HD
- Titanium Plus VMS

액세서리(옵션)

- HDB344(벽부형 마운트)

외관도

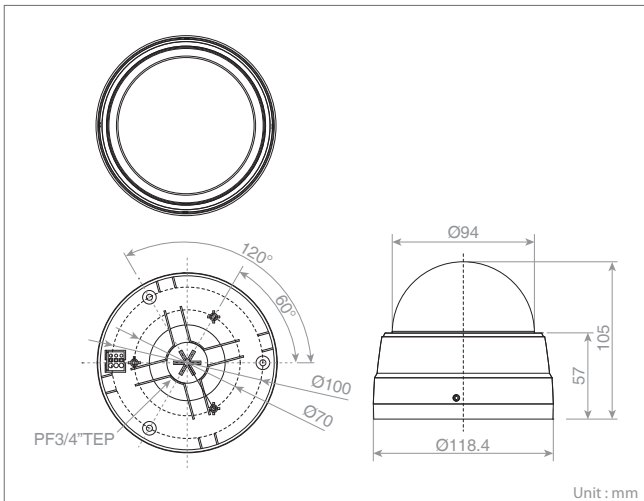

NDX-2221/2231

2M IP Dome Camera

주요 기능

- 2M Full HD 실내형 돔 카메라
- 3-9mm 가변 렌즈(NDX-2231모델:모터라이즈드 렌즈)
- 주야간 자동 전환(TDN/ICR)
- 역광 보정(BLC, True-WDR)
- Micro SD 카드 지원(최대 32GB)

주요 사양

모델명	NDX-2221	NDX-2231
영상		
촬영 소자	1/2.8" CMOS	
유효 화수	1920(H) x 1080(V)	
렌즈	3-9mm 가변 렌즈, F1.3	3-9mm 가변 모터라이즈드 렌즈, F1.3
화각	100.0 ~ 40.0°(H)	
주사 방식	프로그레시브	
최저조도	Color:0.4Lux, B/W:0.01Lux, F1.3 50IRE	
노출	자동(AE), Hold Current	
화이트บาล란스	자동, 형광등, 백열등, 야외	
노이즈 제거	2DNR, 3DNR	
주야간 자동 전환	TDN/ICR	
역광 보정	BLC, True-WDR	
플리커 제거 모드	50Hz, 60Hz	
서터 스피드	자동(1/10,000 ~ 1초), 수동(매뉴얼)	
이미지 효과	Flip, Mirror, Aisle	
비디오		
영상 압축	H.264(BP/MP/HP), MJPEG	
지원 해상도	1920x1080, 1280x720/960/1024, 1024x768, 704x480/576, 640x360/480, 320x240	
비트레이트 컨트롤	CVBR, VBR	
최대 프레임레이트	최대 50/60fps@Full-HD	
스트리밍	50/60fps(Dual Stream : H.264x1, MJPEGx1), 25/30fps(Triple Stream : H.264x2, MJPEGx1)	
오디오 압축/스트리밍	G.711, 2way	
입/출력		
오디오 입/출력	입력1, 출력1(Terminal Block)	
알람 입/출력	입력1, 출력1(Terminal Block)	
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)	
메모리 슬롯	SDHC(최대 32GB)	
기능		
지능형 영상 분석	DIS, Defog, Face Detection, Tampering, Line Detector, Field Detector	
동작 감지	지원(최대 16개)	
이벤트 알림	E-mail, FTP, Notification Server, XML Notification, Audio Alert, AIHM	
이벤트 버퍼링	FTP	사전:30초, 사후:30초
	SD record	사전:10초, 사후:60초
사생활 보호 영역 설정	8	
웹 뷰어	IE, Chrome, Safari, Firefox	
FTP 이미지 업로드	MJPEG	
시스템		
네트워크 시간 동기화	NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 매뉴얼	
보안 기능	다중사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL	
오디오 경보	지원(사용자가 지정한 3개 파일)	
로그인 권한	관리자, 운영자, 고객	
수동 트리거	4	
하드웨어 공장 초기화	지원	
소프트웨어 리셋	재시작, 리셋, 공장 초기화	
자동 복구	백업, 리스토어	
SD 녹화 모드	이벤트 녹화, 연속 녹화	
네트워크		
최대 동시 접속자	라이브:10명, 재생:3명	
프로토콜	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, QoS, uPnP, ARP, Zeroconf, DHCP, HTTPS, RTCP, FTP, Bonjour	
소프트웨어	Web, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W	
API 지원	Open API, Onvif Compliance	
모바일 뷰어	Android, iOS	
일반		
전원	PoE(IEEE802.3af Compliance, Class0), DC12V	
소비 전력	100mA(4.7W)@PoE	110mA(5.0W)@PoE
	420mA(4.0W)@DC12V	450mA(4.4W)@DC12V
동작 온도	-10 ~ +45°C	
동작 습도	0 ~ 90% RH	
외형 치수	118.4(Ø) x 105(H)mm	
무게	320g	

*표기된 사양은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.



HITRON INC.
 17515, 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 하이트론씨스템즈(주)
 T : 031-670-9230 / F : 031-670-9299

Copyright © 2017 HITRON INC. All right reserved.